

"以水造霧, 涵養萬物" 給地球更美好的明天
we hope "spraying system" can make environmental better in the world
最專業的服務團隊為您服務



富豐企業社 FU FONG FOGGING CO.,

Taiwan 621嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔27-1號
No.27-1 Neipuzai Minxiong Township
Chia-yi County Taiwan 62148

TEL: +886-5-2218058 E-mail: day.an@msa.hinet.net
+886-5-2213011 foggingnozzle@gmail.com
FAX: +886-5-2219158

www.foggingnozzle.com

富豐企業社 | FU FONG FOGGING CO.,



Fogging system Introduction

/ 噴霧系統規劃 · 專業設備製造 /
/ 最完善的服務品質 /

/ Fogging System Design · Professional Equipment Manufacturing /
/ Complete and Perfect Service /



◆ www.foggingnozzle.com ◆



Content

Enterprise quality policy

富豐企業品質政策：

堅持品質

從產品的設計開發、進料、製程、包裝到出貨及服務，憑藉著嚴謹的品管制度，淬煉出始終如一的高品質產品。精益求精，不斷自我要求提昇品質，是富豐一貫的精神與態度。

改良創新產品、系統規劃、服務，以客戶為需求，發現問題，不斷改良。以市場為導向，開發改良實用、好用、有優勢的好產品及服務客戶滿意產品、服務、質量符合客戶要求，並以客戶滿意為要求，做到客戶讚賞為目標。以客為尊，是富豐的服務信念；客戶滿意，是富豐的服務目的。

未來展望：「品質、服務、創新、責任」是富豐以客戶為中心的經營理念，我們將持續以四大品質政策，提供客戶優質產品與滿意服務。

Fu Fong Enterprise quality policy:

Uphold products quality

From product design, development, purchase, process, packaging till shipping services, with a strict quality control system, grown up on a consistently high-quality products. Excellence, and constantly improve the quality of self-demands, is always FuFong fogging Ltd., remain committed to forward spirit and attitude.

Improved innovative products, systems planning, service, customer needs, identify problems, continuous improvement. Market-oriented, the development of improved practical, easy to use, has the advantage of good products and services to customers with products, service quality to meet customer requirements, and customer satisfaction as the requirements to achieve customer appreciation as the goal. Customers first, it is rich abundance of service and faith; customer satisfaction is the our service purposes.

Future: "quality, service, innovation and responsibility" is our customer-centric business philosophy, we will continue with four quality policy, to provide customers with quality products and satisfactory services.

目錄	Table of content	01
企業品質政策	Enterprise quality policy	02
公司簡介	Profile	03
高壓幫浦	High pressure pump	05
超級造霧機	Fogging pump	09
避震高壓軟管及接頭	Flexible hose & Brass connector	11
控制區段過濾系統	Control section filter system	12
入水濾材	Inlet filter & Accessorie	13
管件接頭	Fitting & Connector	14
造霧管材	Fogging pipe	15
造霧套件	Mist line kit	16
噴霧控制器	Control panel	17
D型不鏽鋼噴片噴頭	D-type stainless steel spray piece nozzle	18
D-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭	D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle	19
鈕扣型噴頭/FA扇形噴頭	Button type Fogging nozzle/Fan type nozzle	21
鑲嵌型不鏽鋼噴片/D-C陶瓷噴頭	Inlaid stainless steel spray piece nozzle/ D-C Creamic nozzle	22
快插型噴頭	Fast slip nozzle	23
撞針型紅寶石噴頭	Impact pin mist nozzle	24
噴頭配件	Nozzle parts	25
SI省力快插式接頭	Slip fast fitting	27
雙珠鎖牙式接頭	Lock srew fitting	29
環管式接頭	Pipe ring lock screw fitting	30
管路配件	Fogging system accesouries	31





富豐企業社 FU FONG FOGGING CO.,

公司簡介

Profile

富豐噴霧企業成立於2004，在台灣專業研發製造噴霧噴頭，接頭及系統配件穩定銷售於國內專業用戶並拓展外銷市場至世界各國，用途廣泛且產品穩定，獲得業界一致好評。

我們生產製造專業的造霧零件並提供完整造霧系統，秉持15年造霧經驗，願以：「以水造霧，涵養萬物」的精神，給地球更美好的明天。

富豐產品有各類噴頭如渦漩濾管式噴頭，不鏽鋼噴片噴頭，鑲嵌式噴頭及陶瓷噴片噴頭並有各類型牙規如 NO10-24UNC, NO12-24UNC, 1/8PT...等；管件類則有快插式接頭，卡鎖鎖式接頭，車牙式接頭及焊接式接頭，另有噴頭延伸配件；管材的部分可提供管徑從1/4"~1/2"造霧使用的高壓不鏽鋼管，高壓HDPE管，高壓尼龍管，中壓尼龍管；造霧系統中最重要濾材方面則有進水低壓過濾器，系統高壓過濾管，RO過濾組，噴頭濾管...等

FU FONG Fogging CO.,

MANUFACTURE & EXPORTER

FU FONG Fogging CO., was established in 2004, We are a company professional committed to manufacturing fog nozzles, fitting and machine in Taiwan. Not only to provide a stable supply in domestic is also exported to more than 30 countries around the world, use a wide range of regional stability success case.

With more than 15 years of experience in specialised technique and good processing ability, all manufacturing process fulfilled in Taiwan, this is us upgrade our quality.

With the mind of 「making fog by water to growing organism」, we hope 「spraying system」 can make environment better in the world.

We manufacture professional fog parts and provide a complete fog system: Nozzle: Filter Nozzles, Stainless Steel Sheet Nozzle, Ceramic nozzle, Low pressure Button type nozzle and Fast slip Nozzle...etc, and there are various types of dental regulations such as NO10-24UNC, NO12-24UNC, 1/8PT...etc; Fitting and accessories: There are slip fittings, lock fittings, thread fittings, welded fittings and other accessories for extends nozzle.

Section of pipe: diameter available from 1/4" to 1/2" high-pressure fog using: Stainless Steel Pipe, High-Pressure HDPE pipe, High Pressure nylon tube, Mid pressure nylon tube; Fog system is the most important parts is Filter, we have the low pressure water filters, high-pressure filter tube system, RO filtration group, sprinklers and Nozzle filter tube...etc.

富豐造霧應用

造霧系統用于管理溫度和濕度，可使用少量的水藉由噴頭轉換成微小的霧顆粒吸收熱能以達到環境降溫的效果，除了蒸發冷卻外並有增加環境濕度，抑制粉塵、氣味中和、消毒防疫等效能。

富豐造霧資材可匹配於自來水壓，噴霧機，高壓泵，造霧風扇等噴霧系統，可運用於加濕、降溫、消毒、降塵、保鮮、除臭等功能，舉凡畜牧養殖、農業栽培、溫室大棚作物、食用菌培育、商業餐飲、活動場所、庭院別墅、家庭陽台、工業廠房、礦場、紡織廠房、冷藏設施、酒窖空間、空調冷氣。

Fog systems management temperature and humidity, used for various applications, the fog system use of small amounts of water can be converted by high-pressure into small particles of mist to absorb heat energy in order to achieve regional environmental cooling effect, in addition to cooling and also can increased environmental humidity, dust suppression, effectiveness odour, Disinfection Epidemic Prevention...etc., and create a comfortable environment for human beings. Fog system can also be used for various purposes, such as in amusement parks, zoos and other special effects.

Fu Fong fog materials suitable match for many fog system as follow: Water Tap, mid pressure sprayers, high pressure pumps, mist fans.

Fog system can be used in humidification, cooling, disinfection, dust, preservation, storage and other functions, practical use for:


- | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1. The animal husbandry. | 6. Activities. | 11. Cold Storage Facilities. |
| 2. Agricultural cultivation. | 7. Garden villas. | 12. Wine Cellar Space. |
| 3. Greenhouse greenhouse crops. | 8. The family balcony. | 13. Air Conditioner...etc. |
| 4. Mushroom cultivation. | 9. Industrial plants. | |
| 5. Business dining. | 10. Textile Factories. | |



富豐檢驗

本公司已通過了ISO認證，並有多項產品得到驗證如：專利驗證，CE認證，SASO認證...等。
The company has ISO Certification and a number of products get verification as follow: CE certification, SASO certification...etc.

Certificate

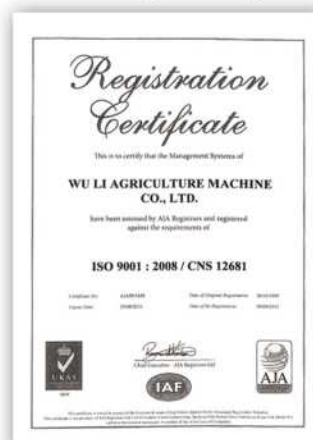



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-1030	5/3.8	6	30.0	7.9	70	1000	900	385x280x300	16



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-1540	10/7.5	15	43.0	11.3	100	1500	900	360x310x330	25



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-2060	20/15	N/A	59	15.5	140	2000	800	540x415x390	42



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-2915B	7.8/5.9	9	15.5	4.0	200	2900	1750	310x300x280	9.5

→陶瓷柱塞式小流量造霧機 Minimum fogging machine

機型編號	馬 力			工作壓力	轉 速	噴霧量	配 管		重 量
	Power			Pressure	Speed	Volume	Input	Output	Weight
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	Kg
PJ20307-1.2M	250	110/220	50~60	70	1720	1.2	1/4	1/4	16
PJ20307-1.5M	250	110/220	50~60	70	1720	1.5	1/4	1/4	16
PJ20307-2.4M	375	110/220	50~60	70	1720	3	1/4	1/4	16
PJ20307-3M	375	110/220	50~60	70	1720	3	1/4	1/4	16


→斜盤式小流量造霧機 Minimum fogging machine

機型編號	馬 力			工作壓力	轉 速	噴霧量	配 管		重 量
	Power			Pressure	Speed	Volume	Input	Output	Weight
	Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch
WM-1001-5M	200	230	50	70	1420	0.9	1/4	1/4	14
WM-1001-6M-1	200	110	60	65	1720	1	1/4	1/4	14
WM-1001-6M-2	200	220	60	65	1720	1	1/4	1/4	14



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-1014	2.5/1.9	4	14.5	3.8	70	1000	850	385x280x300	11.5

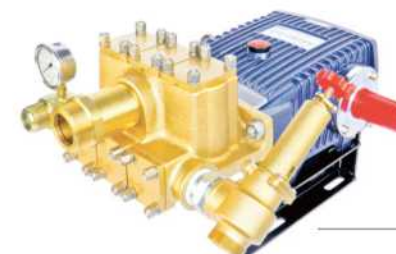

→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-10120	20/15	N/A	125	32.8	70	1000	750	570x450x320	48



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-11150	30/22.5	N/A	150	39.5	80	1100	1200	650x530x480	82
WH-17150	45/33.8	N/A	150	39.5	120	1700	1200	800x530x530	102



→高壓幫浦 HIGH PRESSURE PUMP

機型編號	所需馬力		理論吸水量		工作壓力		轉速	材積	重量
	motor	engine	Suction Volume	Working Pressure	Revolution	L x W x H			
Model No	HP/KW	HP	ℓ/min	Gpm	kgf/cm ²	p.s.i	r.p.m	mm	kgs
WH-2004B	1.7/1.3	3	4.5	1.2	140	2000	1750	310x300x280	9
WH-2009B	3.3/2.5	5	9	2.4	140	2000	1750	310x300x280	9
WH-2011B	3.9/2.9	5	11	2.9	140	2000	1750	310x300x280	9
WH-2012B	4.2/3.2	5	12	3.1	140	2000	1750	310x300x280	9
WH-2013B	4.6/3.5	5.5	13	3.4	140	2000	1750	310x300x280	9

精美外殼包裝實圖
Pump with Cover



組合實圖
Pump with Motor





W-25B

機型編號	馬力			工作壓力	轉速	噴霧量	配管		尺寸	重量
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	mm	Kg
W-25B	1~2	220/380	50/60	35	600	10	3/4	3/4	370*265*230	11
WL-520A	1~2	220/380	50/60	40	600	10	3/4	3/4	370*265*230	11
MD-2510	1~2	220/380	50/60	35	600	10	3/4	3/4	580*360*460	35
MD-52010	1~2	220/380	50/60	40	600	10	3/4	3/4	580*360*460	32



W-45B

機型編號	馬力			工作壓力	轉速	噴霧量	配管		尺寸	重量
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	mm	Kg
W-45B	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	430*300*340	16
WL-530	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	430*300*340	16
WL-530C	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	430*300*340	16
MD-4520	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	900*360*500	47
MD-53020	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	900*360*500	45
MD-53020C	2~3	220/380	50/60	35	600	20	1	1	900*360*500	45



WL-51

機型編號	馬力			工作壓力	轉速	噴霧量	配管		尺寸	重量
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	mm	Kg
WL-51	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	430*320*450	28
MD-51C	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	430*320*450	28
WL-550	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	430*320*450	28
WL-550C	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	430*320*450	28
MD-5130	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	900*360*500	65
MD-51C30	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	900*360*500	65
MD-55030	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	900*360*500	65
MD-550C30	3~5	220/380	50/60	35	500	40	1 1/4"	1 1/4"	900*360*500	65



WL-160

機型編號	馬力			工作壓力	轉速	噴霧量	配管		尺寸	重量
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	mm	Kg
WL-160	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	500*410*630	52
WL-160C	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	500*410*630	52
WL-5120	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	500*410*630	52
WL-5120C	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	500*410*630	52
MD-16050	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	500*410*630	95
MD-16050C	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	1050*400*530	95
MD-512050	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	1050*400*530	95
MD-52050C	5~10	220/380	50/60	35	500	80	1 1/2"	1 1/2"	1050*400*530	95



WL-3000

機型編號	馬力			工作壓力	轉速	噴霧量	配管		尺寸	重量
Model No	W	Volt/phase	HZ	kg / cm ²	r.p.m	L/min	inch	inch	mm	Kg
WL-3000	10	220/380/1	50/60	35	750	160	2	2	680*530*660	76
MD-30010	10	220/380/3	50/60	35	750	160	2	2	1100*450*580	135
MD-30011	15	220/1	50/60	35	750	160	2	2	1100*450*580	155



尺寸 L*M*H
450 X 350 X 290 (mm)



尺寸 L*M*H
670 X 380 X 340 (mm)



尺寸 L*M*H
430 X 330 X 280 (mm)

陶瓷柱塞式小流量造霧泵 ■ Ceramics piston fogging pump

機型編號 Model NO	馬力 Power			工作壓力 Oper Pressure	轉速 Speed	噴霧量 Volume	重量 Weight
	W	Volt/phase	HZ	kg/cm ²	r.p.m	L/min	kg
PJ20307-1.2	250	110/220	50	70	1420	1.2	16
PJ20307-1.5	250	110/220	60	70	1720	1.5	16
PJ20507	375	110/220	50/60	70	1720	3	16


陶瓷柱塞式造霧泵 ■ Ceramics piston fogging pump

機型編號 Model NO	馬力 Power			工作壓力 Oper Pressure	轉速 Speed	噴霧量 Volume	重量 Weight
	HP	Volt/phase	HZ	kg/cm ²	r.p.m	L/min	kg
PJ2107-3.6	1/2	220	60	70	1100	3	36
PJ2107-5	1	220/1P	50/60	70	1720	5	35
PJ2107-5	1	220/3P	50/60	70	1720	5	35
PJ21507	1.5	220/1P	50/60	70	1720	9	37
PJ21507	1.5	220/3P	50/60	70	1720	9	37
PJ2207	2	220/1P	50/60	70	1720	12	42
PJ2207	2	220/3P	50/60	70	1720	12	42
PJ2307	3	220/1P	50/60	70	1720	18	51
PJ2307	3	220/3P	50/60	70	1720	18	51
PJ2507	3	220/1P	50/60	70	1720	22	58
PJ2507	3	220/3P	50/60	70	1720	22	58
PJ2707	3	220/1P	50/60	70	1720	44	102
PJ2707	3	20/3P	50/60	70	1720	44	102


斜盤式小流量造霧泵 ■ Minimum fogging pump

機型編號 Model NO	馬力 Power			工作壓力 Oper Pressure	轉速 Speed	噴霧量 Volume	重量 Weight
	W	Volt/phase	HZ	kg/cm ²	r.p.m	L/min	kg
WM-1001-5	200	230	50	70	1420	0.9	14
WM-1001-6	200	110	60	65	1720	1	14
WM-1001-6	200	220	60	65	1720	1	14

定向噴頭 廠房降溫除塵加溼安裝圖例-主機部分

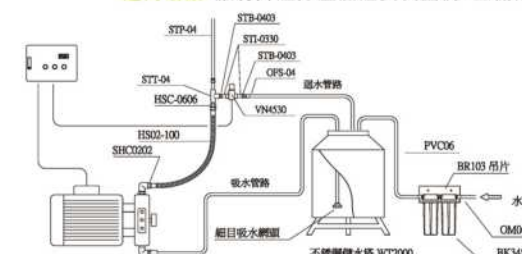

定向噴頭 廠房降溫除塵加溼安裝圖例-管路部分

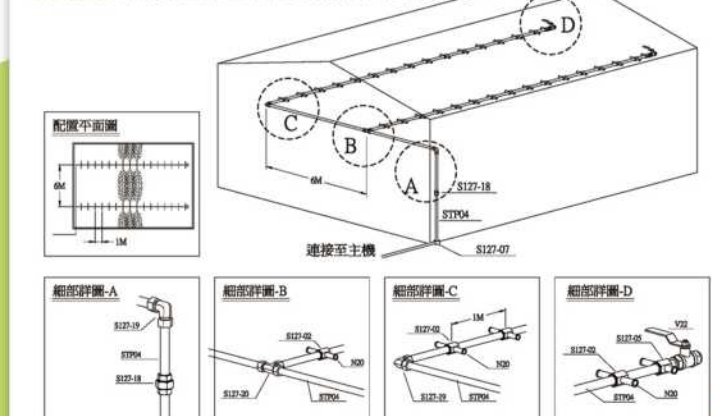

Middle Pressure fogging Kit

低壓造霧系統 FL 101/102

適用場合 / Applicable

1. 室外降溫 / Outdoor cooling
2. 庭園造景 / Garden landscaping
3. 搭配風機或風扇降溫 / With the fan to cooling
4. 溫室降溫、加濕 / Greenhouse cooling、humidification
5. 工業除臭 / Deodorant
6. 冷藏室加濕 / Freezer humidification
7. 空調機身降溫 / Air conditioning machine to cooling



Details Model 配件	Size規格	Q'ty數量	Unit單位
Water Filter	1/4"PT*6.35mm	1	pcs
The power cable	110V / 220V	1	Pcs
FL101/102 fogging pump	Please refer to the "Pump Following Form"	1	set
T type Nozzle seats+ Nozzles	6.35mm&0.3mm	14	Set
PE pipe	6.35mm	30	Meter
L type Nozzle seats + Nozzles	6.35mm&0.3mm	1	set
Scissors	★ ★	1	Pcs
T type Nozzle seats	6.35mm	2	Pcs
L type Nozzle seats	6.35mm	1	Pcs
Hanging Clip	★ ★	10	Pcs
Cable Tie	10cm	20	pcs

DIY 全配1/4"PIPE系統 1.15L/min misting system with 15PCS NOZZLES(SIBD03SF)

機型編號 Model NO	馬力 Power			工作壓力 Oper Pressure	轉速 Speed	噴霧量 Volume	配管 Input Output		重量 Weight
	W	Volt/phase	HZ				inch	inch	
FL101	80	110/1ψ	50~60	15	80~1900	1.1	1/4	1/4	6
FL102	80	220/1ψ	50~60	15	80~1900	1.1	1/4	1/4	6

直流調速造霧機

尺寸 L*M*H
228 X 278X 150 (mm)


DC MOTOR ADJUST SPEED Fogging pump



1. 調整電機轉速變動噴霧壓力
2. 噴霧-停止-洩壓三階段計時控制
3. 無機油潤滑乾式泵
4. 壓力表
5. 高品質靜音直流馬達
6. 高壓出水過濾管
7. 高壓洩壓電磁閥
8. 入水端同步電磁閥
9. 入水過濾管
10. 調壓閥

1. Adjust speed control pressure
2. On/off/drain timer control
3. without oil fogging pump
4. Pressure gauge
5. DC electric motor
6. Outlet
7. Drain solenoid valve
8. Inlet solenoid valve
9. Input filter
10. Regulators pressure valve

Item No	Description	P0320KITS
FT-101/102	Misting machine	1
TC-02	cutting pruning	1
SI-2001	Fast fitting	15
SI-2008	Fast tee fitting	1
SI-2015	End fitting	2
D01SF	Nozzle	15
NY-6320-30	misting pipe 1/4"x30m kg/cm ²	1
NS01	nozzle plug	4
SI-2014	Fast fitting	1

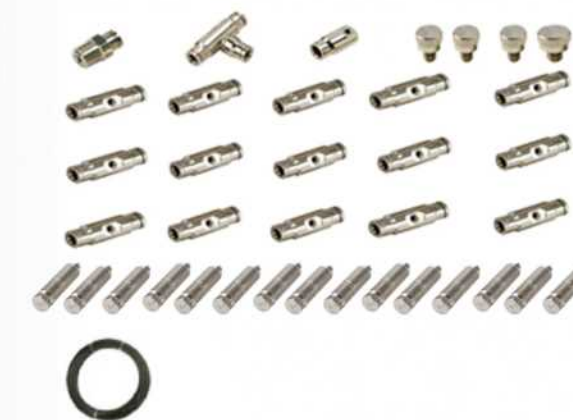

DIY 全配1/4"PIPE系統 0.7L/min misting system with 15PCS D01 NOZZLE

機型編號 Model NO	馬力 Power			工作壓力 Oper Pressure	轉速 Speed	噴霧量 Volume	配管 Input Output		重量 Weight
	W	Volt/phase	HZ				inch	inch	
FT101	150	110/1ψ	50~60	50	80~1900	0.02~0.88	1/4	1/4	6
FT102	150	220/1ψ	50~60	50	80~1900	0.02~0.88	1/4	1/4	6

避震高壓軟管(High Pressure flexible hose)

高壓管 (High pressure pipe)					接頭 (Connector)	
產品編號 Part NO	規格Size Inch	長度Length cm	內徑I.D. mm	外徑O.D. mm	材質 Material	內牙 T
HST02-30	1/4	30	6	14	不鏽鋼Stainless steel	1/4H
HST02-50	1/4	50	6	14	不鏽鋼Stainless steel	1/4H
HST02-100	1/4	100	6	14	不鏽鋼Stainless steel	1/4H
HST02-150	1/4	150	6	14	不鏽鋼Stainless steel	1/4H
HST02-200	1/4	200	6	14	不鏽鋼Stainless steel	1/4H
HST03-30	3/8	30	9.5	17	不鏽鋼Stainless steel	3/8H
HST03-50	3/8	50	9.5	17	不鏽鋼Stainless steel	3/8H
HST03-100	3/8	100	9.5	17	不鏽鋼Stainless steel	3/8H
HST03-150	3/8	150	9.5	17	不鏽鋼Stainless steel	3/8H
HST03-200	3/8	200	9.5	17	不鏽鋼Stainless steel	3/8H
HST04-30	1/2	30	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST04-50	1/2	50	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST04-100	1/2	100	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST04-150	1/2	150	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST04-200	1/2	200	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST04-300	1/2	300	12.5	20.5	不鏽鋼Stainless steel	1/2H
HST06-30	3/4	30	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST06-50	3/4	50	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST06-100	3/4	100	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST06-150	3/4	150	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST06-200	3/4	200	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST06-300	3/4	300	19	28	不鏽鋼Stainless steel	3/4H
HST10-30	1	30	26	36	不鏽鋼Stainless steel	1H
HST10-50	1	50	26	36	不鏽鋼Stainless steel	1H
HST10-100	1	100	26	36	不鏽鋼Stainless steel	1H
HST10-150	1	150	26	36	不鏽鋼Stainless steel	1H
HST10-200	1	200	26	36	不鏽鋼Stainless steel	1H

六角立布接頭(High Pressure hose & Connector)

產品編號 Part NO	外牙 (PT) Inch	管牙 (HOSE) Inch
HSC-0202	1/4"	1/4"
HSC-0302	3/8"	1/4"
HSC-0302S	3/8"S	1/4"
HSC-0402	1/2"	1/4"
HSC-0203	1/4"	3/8"
HSC-0303	3/8"	3/8"
HSC-0403	1/2"	3/8"
HSC-0304	3/8"	1/2"
HSC-0404	1/2"	1/2"
HSC-0604	3/4"	1/2"
HSC-0406	1/2"	3/4"
HSC-0606	3/4"	3/4"
HSC-1006	1"	3/4"
HSC-0610	3/4"	1"
HSC-1010	1"	1"
HSC-1210	1 1/4"	1"

特點:

1. 分區閥門控制可分段噴霧區域
2. 可擴充系統範圍
3. 高精度過濾管可保護管線及噴頭避免阻塞
4. 低壓進水濾材確保吸入泵水質乾淨

Characteristic:

1. Partition spray valve control can be segmented region
2. Can be expanded systemwide
3. High-precision filter tube can be protected pipelines and avoid blocking of the nozzle
4. Low water filter can be ensured clean water suction pump



直通過濾管(Main pipe high pressure straight votrex filter pipe)



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
VS0222	分路盤 distribute loop	1/4"1/4"2迴路 (LOOP)
VS0223	分路盤 distribute loop	1/4"1/4"3迴路 (LOOP)
VS0224	分路盤 distribute loop	1/4"1/4"4迴路 (LOOP)
VS0324	分路盤 distribute loop	3/8"1/4"4迴路 (LOOP)
VS0325	分路盤 distribute loop	3/8"1/4"5迴路 (LOOP)
VS0326	分路盤 distribute loop	3/8"1/4"6迴路 (LOOP)
VS0444	分路盤 distribute loop	1/2"1/2"4迴路 (LOOP)
VS0446	分路盤 distribute loop	1/2"1/2"6迴路 (LOOP)
VS0448	分路盤 distribute loop	1/2"1/2"8迴路 (LOOP)
VS0646	分路盤 distribute loop	3/4"1/2"6迴路 (LOOP)
VS0648	分路盤 distribute loop	3/4"1/2"8迴路 (LOOP)
VS06410	分路盤 distribute loop	3/4"1/2"10迴路 (LOOP)
VS10412	分路盤 distribute loop	1"1/2"12迴路 (LOOP)
VS10414	分路盤 distribute loop	1"1/2"14迴路 (LOOP)
VS10416	分路盤 distribute loop	1"1/2"16迴路 (LOOP)

產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
FI0202M	2分外牙 1/4" Male	1/4"PTM*M
FI0202FM	2分內外牙 Inlet: 1/4" Female Outlet: 1/4" Male	1/4"PT FXM
FI0202MF	2分內外牙 Inlet: 1/4" Male Outlet: 1/4" Female	1/4"PT MXF
FI0202F	2分內牙 1/4" Female	1/4"PT FXF

產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
FI0402M	4分外轉2分內 Inlet: 1/2" Male Outlet: 1/4" Male	1/2"PT MX1/4"M
FI0402MF	4分外轉2分內 Inlet: 1/2" Male Outlet: 1/4" Female	1/2"PT MX1/4"F
FI0404MF	4分內外牙 Inlet: 1/2" Male Outlet: 1/2" Female	1/2"PT*FXM"



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
H6005CW02	入水濾殼組 Filter Housing	5"*1/4"
H6005CW03	入水濾殼組 Filter Housing	5"*3/8"
H6010BBK02	入水濾殼組 Filter Housing	10"*1/4"
H6010BBK03	入水濾殼組 Filter Housing	10"*3/8"
H6010BBK04	入水濾殼組 Filter Housing	10"*1/2"
H6623BBK03	入水濾殼組 Filter Housing	20"*3/8"
H6623BBK04	入水濾殼組 Filter Housing	20"*1/2"
H6623BBK06	入水濾殼組 Filter Housing	20"*3/4"



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HBT1111	吊片 Housing Brackets	10"Single
HBT1211	吊片 Housing Brackets	20"Single



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HSP0215P	PP濾芯	5"
HSP1215P	PP濾芯	10"
HSP2215P	PPCartridges	20"



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HBV3077	水源轉接 Feed water adapter	1/2"*1/4"



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HCP0010	手把 Housing Wrenches	10"
HCP0020	手把 Housing Wrenches	20"



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HSR0104	固定螺絲 Fix screw	4.5*11
HSR0204	固定螺絲 Fix screw	6.4*31



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 Housing X Inlet size
HBV2044	球閥 Ball valve	1/4"O.D.*1/4"MIP



內牙接頭 Coupling

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BS-0218	13.8/18UNF*1/4"PT	17Hex*25
BS-0202	1/4"PT	17Hex*25
BS-0302	3/8"PT*1/4"PT	21Hex*25
BS-0303	3/8"PT	21Hex*25
BS-0403	1/2"PT*3/8"PT	24Hex*28
BS-0404	1/2"PT*1/2"PT	24Hex*31



十字通 Cross

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BF-02	1/4"	17.5Hex*Ø11.2*30*15
BF-03	3/8"	21Hex*Ø14.8*36*18
BF-04	1/2"	25.4Hex*Ø18.5*43*21.5



內牙三通 Female Tee

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BFT-02	1/4"	17Hex*17
BFT-03	3/8"	20Hex*18.5
BFT-04	1/2"	25Hex*24.5



內牙彎頭 Femal Elbow

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BL-02F	1/4"	17Hex*17
BL-03F	3/8"	18Hex*20.5
BL-04F	1/2"	25Hex*24



卜申 Bushing joint

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BS-0201	1/4"PT*1/8"PT	14Hex*17
BS-0301	3/8"PT*1/8"PT	17Hex*17
BS-0302	3/8"PT*1/4"PT	17Hex*17
BS-0402	1/2"PT*1/4"PT	21Hex*21
BS-4138	1/2"PT*13.8/18UNF"	21Hex*21
BS-0403	1/2"PT*3/8"PT	21Hex*21



立布 Nipple

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BM-0213	1/4""18UNF	14Hex*29
BM-0202	1/4"	14Hex*29
BST-0230	1/4"STTX3CM	Ø13.4X30



外牙三通 Male Tee

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BMT-02	1/4"	11Hex*21.5
BMT-03	3/8"	12Hex*25
BMT-04	1/2"	15Hex*30



外牙彎頭 Male Elbow

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BL-02M	1/4"	13Hex*24
BL-03M	3/8"	13Hex*24
BL-04M	1/2"	15Hex*31



轉換接頭 Adapter

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BA-0201	1/4"PT(M)*1/8"PT(F)	17Hex*24
BA-0302	3/8"PT(M)*1/4"PT(F)	21Hex*27
BA-0304	3/8"PT(M)*1/2"PT(F)	21Hex*29.5
BA-0403	1/2"PT(M)*3/8"PT(F)	24Hex*30



管牙塞頭 Thread plug

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BP-02	1/4"	14Hex*17



雙內單 外三通 Street tee

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BMT-02	1/4"PT	17.5Hex*Ø8*36*23.2
BMT-03	3/8"PT	21Hex*Ø10.5*41*28
BMT-04	1/2"PT	25.4Hex*Ø13*50*34.2



內外牙彎頭 Male Elbow

產品編號 part no	規格 size	dimension(mm)
BL-02FM	1/4"	17Hex*17
BL-03FM	3/8"	20Hex*18.5
BL-04FM	1/2"	23.5Hex*24.5



3分螺牙不銹鋼管
(3/8") 9.53mm Male thread 1/8"PT Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STP95-05	9.5mm O.D.*0.05M
STP95-10	9.5mm O.D.*0.1M
STP95-30	9.5mm O.D.*0.3M
STP95-50	9.5mm O.D.*0.5M
STP95-100	9.5mm O.D.*1M
STP95-150	9.5mm O.D.*1.5M
STP95-200	9.5mm O.D.*2M
STP95-300	9.5mm O.D.*3M

4分螺牙不銹鋼管
(1/2") 12.7mm Male thread 1/4"PT Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STP127-05	12.7mm O.D.*0.05M
STP127-10	12.7mm O.D.*0.1M
STP127-30	12.7mm O.D.*0.3M
STP127-50	12.7mm O.D.*0.5M
STP127-100	12.7mm O.D.*1M
STP127-150	12.7mm O.D.*1.5M
STP127-200	12.7mm O.D.*2M
STP127-300	12.7mm O.D.*3M

2分不銹鋼管
(1/4") Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STS65-05	7.8mm O.D.*0.05M
STS65-10	7.8mm O.D.*0.1M
STS65-30	7.8mm O.D.*0.3M
STS65-50	7.8mm O.D.*0.5M
STS65-100	7.8mm O.D.*1M
STS65-150	7.8mm O.D.*1.5M
STS65-200	7.8mm O.D.*2M
STS65-300	7.8mm O.D.*3M

3分不銹鋼管
(3/8") Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STS95-05	9.5mm O.D.*0.05M
STS95-10	9.5mm O.D.*0.1M
STS95-30	9.5mm O.D.*0.3M
STS95-50	9.5mm O.D.*0.5M
STS95-100	9.5mm O.D.*1M
STS95-150	9.5mm O.D.*1.5M
STS95-200	9.5mm O.D.*2M
STS95-300	9.5mm O.D.*3M

4分不銹鋼管
(1/2") Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STS127-05	12.7mm O.D.*0.05M
STS127-10	12.7mm O.D.*0.1M
STS127-30	12.7mm O.D.*0.3M
STS127-50	12.7mm O.D.*0.5M
STS127-100	12.7mm O.D.*1M
STS127-150	12.7mm O.D.*1.5M
STS127-200	12.7mm O.D.*2M
STS127-300	12.7mm O.D.*3M

2分環溝快插不銹鋼管
(1/4") Fast slip ring Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STR65-05	7.8mm O.D.*0.05M
STR65-10	7.8mm O.D.*0.1M
STR65-30	7.8mm O.D.*0.3M
STR65-50	7.8mm O.D.*0.5M
STR65-100	7.8mm O.D.*1M
STR65-150	7.8mm O.D.*1.5M
STR65-200	7.8mm O.D.*2M
STR65-300	7.8mm O.D.*3M

3分環溝快插不銹鋼管
(3/8") Fast slip ring Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STR95-05	9.5mm O.D.*0.05M
STR95-10	9.5mm O.D.*0.1M
STR95-30	9.5mm O.D.*0.3M
STR95-50	9.5mm O.D.*0.5M
STR95-100	9.5mm O.D.*1M
STR95-150	9.5mm O.D.*1.5M
STR95-200	9.5mm O.D.*2M
STR95-300	9.5mm O.D.*3M

4分環溝快插不銹鋼管
(1/2") 12.7mm Fast slip ring Stainless steel pipe

產品編號 part no	規格 size
STR127-05	12.7mm O.D.*0.05M
STR127-10	12.7mm O.D.*0.1M
STR127-30	12.7mm O.D.*0.3M
STR127-50	12.7mm O.D.*0.5M
STR127-100	12.7mm O.D.*1M
STR127-150	12.7mm O.D.*1.5M
STR127-200	12.7mm O.D.*2M
STR127-300	12.7mm O.D.*3M

產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
NY63175-30	2分造霧高壓尼龍管 (1/4") Nylon high pressure pipe	6.35mm O.D.x2.8mm I.D.*30M
NY63175-100	2分造霧高壓尼龍管 (1/4") Nylon high pressure pipe	6.35mm O.D.x2.8mm I.D.*100M
NY9525-100	3分造霧高壓尼龍管 (3/8") Nylon high pressure pipe	9.53mm O.D.x4.5mm I.D.*100M
NY9525-200	3分造霧高壓尼龍管 (3/8") Nylon high pressure pipe	9.53mm O.D.x4.5mm I.D.*200M

產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
PE6318-30	2分造霧管 (1/4") HDPE high pressure pipe	6.35mm O.D.x2.75mm I.D.*30M
PE6318-50	2分造霧管 (1/4") HDPE high pressure pipe	6.35mm O.D.x2.75mm I.D.*50M
PE9525-50	3分造霧管 (3/8") HDPE high pressure pipe	9.53mm O.D.x4.5mm I.D.*50M
PE9525-100	3分造霧管 (3/8") HDPE high pressure pipe	9.53mm O.D.x4.5mm I.D.*100M

LPFK 0805-N3 LPFK 0815-N3



Mist Line Kit

適用場合/ Applicable

1. Outdoor cooling / 2. Garden landscaping / 3. With the fan to cooling

LPFK 0805-N3

Details Model 配件	Size 規格	Q'ty 數量	Unit 單位
T type Nozzle seats+ Nozzles	6.35mm&0.3mm	4	Set
PE pipe	6.35mm	10	Meter
L type Nozzle seats + Nozzles	6.35mm&0.3mm	1	set
Tap Adaptor		1	Pcs
T type Nozzle seats	6.35mm	2	Pcs
L type Nozzle seats	6.35mm	1	Pcs
Hanging Clip		5	Pcs
Cable Tie	10cm	10	pcs

LPFK 0815-N3

Details Model 配件	Size 規格	Q'ty 數量	Unit 單位
T type Nozzle seats+ Nozzles	6.35mm&0.3mm	7	Set
PE pipe	6.35mm	15	Meter
L type Nozzle seats + Nozzles	6.35mm&0.3mm	1	set
Tap Adaptor		1	Pcs
T type Nozzle seats	6.35mm	2	Pcs
L type Nozzle seats	6.35mm	1	Pcs
Hanging Clip		10	Pcs
Cable Tie	10cm	20	pcs

噴霧控制器 Control panel



面板式三段式計時器 3step timer for out panel

噴霧計時/Spraying timer
停止計時/Stop timer
洩壓排流計時(3~10秒)
drain timer(3~10sec)

產品編號 part no	規格 size
TDVY-10A	110/220 50~60hz 10A



底座式三段式計時器 3step timer for out panel

噴霧計時/Spraying timer
停止計時/Stop timer
洩壓排流計時(3~10秒)
drain timer(3~10sec)

產品編號 part no	規格 size
TDVN-10A	110/220 50~60hz 10A



間歇計時控制器 Min. power motor Intermittent timer

1. 手動-停-自動/Hand-Stop-Auto
2. 噴霧計時/Spraying timer
3. 停止計時/Stop timer
4. 洩壓計時/Draintimer(3~10sec)
5. 同步電磁閥接點/Inlet solenoid

產品編號 part no	規格 size
PN1001	110/1ø 1HP
PN1002	220/1ø 1HP



產品編號	規格
PN1242M1	220/1ø 2HP
PN1242M3	220/380/440/3ø 2HP
PN1243M1	220/1ø 3HP
PN1243M3	220/380/440/3ø 3HP
PN1245M3	220/380/440/3ø 5HP
PN12410M3	220/380/440/3ø 10HP
PN12415M3	220/380/440/3ø 15HP
PN12420M3	220/380/440/3ø 20HP



產品編號	規格
PN1302T1	220/1ø 2HP
PN13042T3	220/380/440/3ø 2HP
PN1303T1	220/1ø 3HP
PN1303T3	220/380/440/3ø 3HP
PN1305T3	220/380/440/3ø 5HP
PN13010T3	220/380/440/3ø 10HP
PN13015T3	220/380/440/3ø 15HP
PN13020T3	220/380/440/3ø 20HP



產品編號	規格
PN1242M1	220/1ø 2HP
PN1242M3	220/380/440/3ø 2HP
PN1243M1	220/1ø 3HP
PN1243M3	220/380/440/3ø 3HP
PN1245M3	220/380/440/3ø 5HP
PN12410M3	220/380/440/3ø 10HP
PN12415M3	220/380/440/3ø 15HP
PN12420M3	220/380/440/3ø 20HP

24小時間歇計時控制器 24HR Intermittent timer

1. 手動-停-自動/Hand-Stop-Auto
2. 24HR自動啟動/24HR Auto start
3. 噴霧計時/Spraying timer
4. 停止計時/Stop timer
5. 洩壓計時/Draintimer(3~10sec)
6. 同步電磁閥接點/Inlet solenoid

溫控間歇計時控制器 Thermal Intermittent timer (under 1HP)

1. 手動-停-自動/Hand-Stop-Auto
2. 熱感自動啟動/Thermal Auto start
3. 噴霧計時/Spraying timer
4. 停止計時/Stop timer
5. 洩壓計時/Draintimer(3~10sec)
6. 同步電磁閥接點/Inlet solenoid

溼控間歇計時控制器 Humidity Intermittent timer

1. 手動-停-自動/Hand-Stop-Auto
2. 濕度感應自動啟動/Humidity Auto start
3. 噴霧計時/Spraying timer
4. 停止計時/Stop timer
5. 洩壓計時/Draintimer(3~10sec)
6. 同步電磁閥接點/Inlet solenoid

24小時溫度間歇計時控制器

24HR Thermal Intermittent timer

產品編號	品名	規格
PN1242TM1	24小時加溫間歇計時控制器	220/1 2HP
PN1242TM3	24HRwith Thermal Intermittent timer	220/380/440/3 2HP
PN1243TM1	1. 手動-停-自動Hand-Stop-Auto	220/1 3HP
PN1243TM3	2. 24HR自動啟動 24HR Auto start	220/380/440/3 3HP
PN1245TM3	3. 噴霧計時Spraying timer	220/380/440/3 5HP
PN12410TM3	4. 停止計時Stop timer	220/380/440/3 10HP
PN12415TM3	5. 洩壓排流計時(3秒)drain timer(3 sec)	220/380/440/3 15HP
PN12420TM3	6. 同步電磁閥接點 Inlet solenoid	220/380/440/3 20HP



PS - 為不鏽鋼外箱 (Stainless steel box)
PD - 為雙門不鏽鋼外箱 (Double door Stainless steel box)

控制元件



無水斷電低壓開關 Low pressure switch

產品編號 part no	規格 size	口徑 thread
AFW0210	220V/5A	1/4"



洩壓電磁閥 Drain solenoid valve

產品編號 part no	規格 size	口徑 thread
AID1101	110V/NC	1/4"
AID2201	220V/NC	1/4"



低壓電磁閥 Low pressure solenoid valve

產品編號 part no	規格 size	口徑 thread
AGC2024	DC24V	1/4"
AGC2110	DC24V	1/4"
AGC2220	DC24V	1/4"



ADK膜片式電磁閥 solenoid valve

產品編號 part no	規格 size	口徑 thread
ADK1104	220/NC	1/2"
ADK1106	220/NC	3/4"
ADK1110	220/NC	1"

D型不鏽鋼噴片噴頭特點 D-type stainless steel spray piece nozzle characteristics



D不鏽鋼凸片噴頭 D SS Sheet Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D01	0.15	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	22	8.5
D02	0.20	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	22	8.5
D03	0.30	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	22	8.5
D04	0.40	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	22	8.5
D05	0.50	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	22	8.5
D23	0.30	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	100~190	9.5	22	8.5
D24	0.40	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	150~310	9.5	22	8.5
D25	0.50	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	225~385	9.5	22	8.5
D06	0.6	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	180~300	9.5	22	8.5
D08	0.8	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	210~380	9.5	22	8.5
D10	1.0	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	300~450	9.5	22	8.5
D46	0.6	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	400~640	9.5	22	8.5
D48	0.8	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	580~960	9.5	22	8.5
D410	1.0	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	720~1200	9.5	22	8.5

AD系列:銅鍍鍍球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

VD系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VD Type:with viton Anti-drip ball valve

DS系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

DS Type:with stainless steel body and viton Anti -drip ball valve

DL系列:低壓10~15kg/cm²

DL Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²

DM系列:中壓15~30kg/cm²

DM Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

D-18F 不鏽鋼凸片噴頭 D-18F Type F:過濾棉濾心 with filter

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	六角 Hex	長度 length	重量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D0118F	0.15	2x0.2	1/8"	0.55x6.5	30~70	28~48	10	26	10.8
D0218F	0.20	2x0.2	1/8"	0.55x6.5	30~70	48~73	10	26	10.8
D0318F	0.30	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	60~110	10	26	10.8
D0418F	0.40	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	98~180	10	26	10.8
D0518F	0.50	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	135~225	10	26	10.8
D2318F	0.30	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	100~190	10	26	10.8
D2418F	0.40	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	150~310	10	26	10.8
D2518F	0.50	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	225~385	10	26	10.8
D0618F	0.6	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	180~300	10	26	10.8
D0818F	0.8	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	210~380	10	26	10.8
D1018F	1.0	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	300~450	10	26	10.8
D4618F	0.6	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	400~640	10	26	10.8
D4818F	0.8	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	580~960	10	26	10.8
D41018F	1.0	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	720~1200	10	26	10.8

AD系列:銅鍍鍍球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

VD-18F系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VD-18 Type:with viton Anti-drip ball valve

DS-18F系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

DS-18 Type:with stainless steel body and viton Anti -drip ball valve

DL-18F系列:低壓10~15kg/cm²

DL-18 Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²

DM-18F系列:中壓15~30kg/cm²

DM-18 Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

BD-18F系列鑲嵌型不鏽鋼噴片

BD-18Inlay oriffic

D型不鏽鋼噴片噴頭特點 D-type stainless steel spray piece nozzle characteristics

1. 不鏽鋼噴片採用日本316不鏽鋼材耐磨耗, 化學酸鹼度
2. 噴片穿孔厚度高於0.2MM, 為所有類型噴頭最厚穿透面
3. 噴頭設計皆為可拆卸並易於更換或清洗

1. Stainless steel spray piece production using Japan 316 stainless steel, it can abrasion and resistance chemical pH.
2. Spray piece the perforation thickness than 0.2MM, This type of nozzle is the thickest
3. Nozzle design are removable and easy to replace or clean

D-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭 D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle



D-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭 D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D01SF	0.15	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	39	13.2
D02SF	0.20	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	39	13.2
D03SF	0.30	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	39	13.2
D04SF	0.40	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	39	13.2
D05SF	0.50	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	39	13.2
D23SF	0.30	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	100~190	9.5	39	13.2
D24SF	0.40	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	150~310	9.5	39	13.2
D25SF	0.50	2x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	225~385	9.5	39	13.2
D06SF	0.6	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	180~300	9.5	39	13.2
D08SF	0.8	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	210~380	9.5	39	13.2
D10SF	1.0	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	300~450	9.5	39	13.2
D46SF	0.6	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	400~640	9.5	39	13.2
D48SF	0.8	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	580~960	9.5	39	13.2
D410SF	1.0	4x0.4	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	720~1200	9.5	39	13.2

AD-SF系列:銅鍍鎳球止漏閥 VD-SF Type :with metal Anti -drip ball valve
 VD-SF系列:耐酸鹼弗素止漏閥 VD-SF Type:with viton Anti-drip ball valve
 DS-SF系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥 DS-SF Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve
 DL-SF系列:低壓10~15kg/cm² DL-SF Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²
 DM-SF系列:中壓15~30kg/cm² DM-SF Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²



D-18SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭 D-18SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	六角 Hex	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D0118SF	0.15	2x0.2	1/8"	0.55x6.5	30~70	28~48	10	29	12
D0218SF	0.20	2x0.2	1/8"	0.55x6.5	30~70	48~73	10	29	12
D0318SF	0.30	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	60~110	10	29	12
D0418SF	0.40	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	98~180	10	29	12
D0518SF	0.50	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	135~225	10	29	12
D2318SF	0.30	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	100~190	10	29	12
D2518SF	0.40	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	150~310	10	29	12
D0618SF	0.50	2x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	225~385	10	29	12
D0818SF	0.6	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	180~300	10	29	12
D1018SF	0.8	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	210~380	10	29	12
D4618SF	1.0	2x0.3	1/8"	0.55x6.5	30~70	300~450	10	29	12
D4818SF	0.6	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	400~640	10	29	12
D0118SF	0.8	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	580~960	10	29	12
D41018SF	1.0	4x0.4	1/8"	0.55x6.5	30~70	720~1200	10	29	12

AD-SF系列:銅鍍鎳球止漏閥 VD-SF Type :with metal Anti -drip ball valve
 VD-18SF系列:耐酸鹼弗素止漏閥 VD-18SF Type:with viton Anti-drip ball valve
 DS-18SF系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥 DS-18SF Type:with stainless steel body and viton Anti -drip ball valve
 DL-18SF系列:低壓10~15kg/cm² DL-18SF Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²
 DM-18SF系列:中壓15~30kg/cm² DM-18SF Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²
 M8CSF, 18CSF 系列:陶瓷噴片 M8CSF, 18CSF Ceramic nozzle

D-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭 D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle



BD BT-SF 渦漩濾管鑲嵌型不鏽鋼噴片 BD BT-ST Inlay orific Vortex filter pipe Brass Nickel plated Body

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
BD01-SF	0.15	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	38	13.5
BD02-SF	0.20	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	38	13.5
BD03-SF	0.30	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	38	13.5
BD04-SF	0.40	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	38	13.5
BD05-SF	0.50	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	38	13.5
BT01-SF	0.15	2x0.25	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	39	14
BT02-SF	0.20	2x0.25	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	39	14
BT03-SF	0.30	2x0.25	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	39	14
BT04-SF	0.40	2x0.25	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	39	14
BT05-SF	0.5	2x0.25	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	39	14

AD-SF系列:銅鍍鎳球止漏閥 VD-SF Type :with metal Anti -drip ball valve
 VBD-SF VBT-SF系列:耐酸鹼弗素止漏閥 VBD-SF VBT-SF Type:with viton Anti-drip ball valve
 BDL-SF BTL-SF系列:低壓10~15kg/cm² BDL-SF BTL-SF Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²
 BDM-SF BTM-SF系列:中壓15~30kg/cm² BDM-SF BTM-SF Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²



D-CSF 渦漩濾管陶瓷噴頭 D-CSF Vortex filter pipe Ceramic nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D00CSF	0.1	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	24~30	9.5	39	13.5
D01CSF	0.15	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	29~37	9.5	39	13.5
D02CSF	0.20	2x0.2	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	35~64	9.5	39	13.5
D03CSF	0.30	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	58~100	9.5	39	13.5
D04CSF	0.40	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	39	13.5
D05CSF	0.50	2x0.3	No.10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	39	13.5

AD-CSF系列:銅鍍鎳球止漏閥 VD-SF Type :with metal Anti -drip ball valve
 VD-CSF系列:耐酸鹼弗素止漏閥 VD-CSF Type:with viton Anti-drip ball valve
 DS-CSF系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥 DS-CSF Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve
 DL-CSF系列:低壓10~15kg/cm² DL-CSF Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²
 DM-CSF系列:中壓15~30kg/cm² DM-CSF Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

D-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片噴頭 D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle

1. 濾管設計於噴頭內, 確保異物, 水垢 不易堵塞噴片
2. 濾管採用渦漩裝置, 可自行攪動異物或水垢, 使切割成微小
3. 特殊濾管設計, 表面積超寬, 當濾管受阻90%, 噴頭水量足夠噴霧
4. 濾管螺牙鎖入噴頭本體, 可清洗, 更換簡單又牢固
5. 採用SUS316不鏽鋼網, 耐久性特佳

1. The filter tube into nozzle to ensure that foreign matter and water scale can't blocking spray piece.
2. The filter tube vortex devices can stir foreign matter or water scale. It cut into tiny particles through the filter to ensure clean filter tube.
3. Special filter tube design, the surface area is wide when the nozzle water filter tube is blocked 90% but it's still enough to produce a spray.
4. Filter tube thread lock into the nozzle body, cleaning, replacement is simple and solid.
5. The filter tube use the SUS316 stainless steel mesh, durability Excellent.





NA 鈕扣型不鏽鋼凸片噴頭

NA Button type Fogging nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
NA01	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	28~48	9.5	10	5
NA02	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	48~73	9.5	10	5
NA03	0.30	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	60~110	9.5	10	5
NA04	0.40	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	98~180	9.5	10	5
NA05	0.50	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	135~225	9.5	10	5

N系列:無止水漏閥

N Type:without Anti-drip ball valve

NS系列:全不鏽鋼

NS Type:with stainless steel body without Anti-drip ball valve

NAS系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

NAS Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve

NA-C 鈕扣型陶瓷片噴頭

NA-C Button type Ceramic Fogging nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
NA00C	0.1	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	20~70	24~30	9.5	10	5
NA01C	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	29~37	9.5	10	5
NA02C	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	35~64	9.5	10	5
NA03C	0.30	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	58~100	9.5	10	5
NA04C	0.40	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	98~180	9.5	10	5
NA05C	0.50	2x0.3	No. 10/24unc	0.35x5.5	20~70	135~225	9.5	10	5

N-C系列:無止水漏閥

N-C Type:without Anti-drip ball valve

NS-C系列:全不鏽鋼

NS-C Type:with stainless steel body without Anti-drip ball valve

NAS-C系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

NAS-C Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve

BN 鈕扣型不鏽鋼鑽孔低壓噴頭

BN BN Button type Fogging nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	止水O-RING O-RING	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	T	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
BN01	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	3.8x1.15	10~70	24~48	9.5	10	5
BN02	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	3.8x1.15	10~70	35~73	9.5	10	5
BN03	0.30	2x0.3	No. 10/24unc	3.8x1.15	5~70	48~110	9.5	10	5
BN04	0.40	2x0.3	No. 10/24unc	3.8x1.15	5~70	78~180	9.5	10	5
BN05	0.50	2x0.3	No. 10/24unc	3.8x1.15	5~70	105~225	9.5	10	5

1. 設計精巧, 節省成本

1. Compact design, cost savings.

2. 可加裝止水防滴漏裝置, 效果與一般噴頭相同

2. It can be installed waterstop anti-drip device, the effect is the same of general nozzle.

3. 簡易結構, 適用於壓力範圍廣

3. Simple structure, applicable to a wide pressure range.

FA扇形噴頭 Fan type nozzle



產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	外牙 Male Thread	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	噴霧角度 Spray angle	噴距 Distance	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	T	kg/cm ²	LPM	(°)	M	mm	mm	g
FA05	0.5	No. 10/24unc	10~30	0.9~2.3	95	2.5~3	12	20	15

1. 通用於門口消毒噴頭

1. The nozzle applied to the door with disinfection.

2. 噴流量大, 適於鎮塵, 及自動噴藥噴霧

2. Spray flow bigger, suitable for dust suppression, and automatic spraying system.



BD 鑲嵌型不鏽鋼噴片圓芯

BD Inlay orifice Round pin Brass Nickel plated Body

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
BD01	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	22	8.5
BD02	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	22	8.5
BD03	0.30	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	22	8.5
BD04	0.40	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	22	8.5
BD05	0.50	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	22	8.5

AD系列:銅鍍鎳球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

BDM系列:中壓15~30kg/cm²BDM Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

VBD系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VBD Type:with viton Anti-drip ball valve

BDL系列:低壓10~15kg/cm²BDL Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²

BT 鑲嵌型不鏽鋼噴片直芯

BT Inlay orifice Straigh pin Brass Nickel plated Body

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
BT01	0.15	2x0.25	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	28~48	9.5	25	9.5
BT02	0.20	2x0.25	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	48~73	9.5	25	9.5
BT03	0.30	2x0.25	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	60~110	9.5	25	9.5
BT04	0.40	2x0.25	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	25	9.5
BT05	0.50	2x0.25	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	25	9.5

AD系列:銅鍍鎳球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

BTL系列:低壓10~15kg/cm²TL Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²

VBT系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VT Type:with viton Anti -drip ball valve

T系列:不鏽鋼凸片

T SS Sheet Nozzle

BTM系列:中壓15~30kg/cm²TM Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

1. 採用高級精密車床加工鑽孔, 圓徑真圓

1. Using advanced precision lathe drilling, the product is very circular

2. 採用特殊芯, 可使噴霧流量低, 霧化均勻

2. Using special core, can spray low flow, atomization uniform

D-C陶瓷噴頭 D-C Ceramic nozzle

D-C 陶瓷噴頭 D-C Ceramic nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D00C	0.1	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	24~30	9.5	22	8.5
D01C	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	29~37	9.5	22	8.5
D02C	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	35~64	9.5	22	8.5
D03C	0.30	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	58~100	9.5	22	8.5
D04C	0.40	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	9.5	22	8.5
D05C	0.50	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	9.5	22	8.5

AD系列:銅鍍鎳球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

VD-C系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VD-C Type:with viton Anti-drip ball valve

DS-C系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

DS-C Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve

DL-C系列:低壓10~15kg/cm²DL-C Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²DM-C系列:中壓15~30kg/cm²DM-C Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

D-18C 陶瓷噴頭

D-18C Ceramic nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	外牙 Male Thread	彈簧規格 spring size	操作壓力 Opear Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
D0018CF	0.1	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	24~30	10	26	10.8
D0118CF	0.15	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	29~37	10	26	10.8
D0218CF	0.20	2x0.2	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	35~64	10	26	10.8
D0318CF	0.30	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	58~100	10	26	10.8
D0418CF	0.40	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	98~180	10	26	10.8
D0518CF	0.50	2x0.3	No. 10/24unc	0.55x6.5	30~70	135~225	10	26	10.8

AD系列:銅鍍鎳球止漏閥

AD Type :with metal Anti -drip ball valve

VD-18C系列:耐酸鹼弗素止漏閥

VD-18C Type:with viton Anti-drip ball valve

DS-18C系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥

DS-18C Type:with stainless steel body and viton Anti-drip ball valve

DL-18C系列:低壓10~15kg/cm²DL-18C Type:Operate Pressure 10~15kg/cm²DM-18C系列:中壓15~30kg/cm²DM-18C Type:Operate Pressure 15~30kg/cm²

1. 陶瓷噴片噴頭 研磨精密加工, 圓徑標準

1. The ceramic Spray piece use the grinding precision machining, round diameter standard

2. 陶瓷噴片, 耐磨耗, 抗腐蝕, 延長使用年限

2. The ceramic Spray piece can wear resistance, corrosion resistance, and extend the useful life.

3. 精密內部結構, 可使噴霧均勻, 粒徑微霧化, 霧形優美

3. Internal structure precision, the spray evenly, the particle size micro-atomized and mist form is beautiful



SI 快插式不鏽鋼凸片噴頭

SI Fast slip SS Sheet Brass Nickel plated Body Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	管徑 diameter	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
SI0163	0.15	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	9.5
SI0263	0.20	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	9.5
SI0363	0.30	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	9.5
SI0463	0.40	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	9.5
SI0563	0.50	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	9.5
SI0195	0.15	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	12
SI0295	0.20	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	12
SI0395	0.30	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	12
SI0495	0.40	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	12
SI0595	0.50	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	12



SI-p 快插式不鏽鋼凸片 塑鋼噴頭

SI Fast slip SS Sheet plastic Body Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	管徑 diameter	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
SI0163p	0.15	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	5
SI0263p	0.20	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	5
SI0363p	0.30	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	5
SI0463p	0.40	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	5
SI0563p	0.50	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	5
SI0195p	0.15	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	6
SI0295p	0.20	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	6
SI0395p	0.30	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	6
SI0495p	0.40	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	6
SI0595p	0.50	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	6



SI-SF 快插式濾管不鏽鋼凸片噴頭

SI-SF Fast slip Filter SS Sheet Brass Nickel plated Body Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	管徑 diameter	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
SI0163SF	0.15	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	9.5
SI0263SF	0.20	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	9.5
SI0363SF	0.30	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	9.5
SI0463SF	0.40	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	9.5
SI0563SF	0.50	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	9.5
SI0195SF	0.15	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	28~48	9.5	27	12
SI0295SF	0.20	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	48~73	9.5	27	12
SI0395SF	0.30	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	60~110	9.5	27	12
SI0495SF	0.40	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	98~180	9.5	27	12
SI0595SF	0.50	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~70	135~225	9.5	27	12

SI-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片
SIBD鑲嵌型不鏽鋼噴片
SIBD-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片
SI-C陶瓷噴頭

D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle
SIBD Inlay orificic Round pin Brass Nickel plated Body
SIBD-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle
D-C Ceramic nozzle



SI-PSF 快插式濾管不鏽鋼凸片 塑鋼噴頭

SI-PSF Fast slip Filter SS Sheet plastic Body Nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	轉芯 core	管徑 diameter	彈簧規格 spring size	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	mm	(mm)	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
SI0163PSF	0.15	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~20	28~48	9.5	27	5
SI0263PSF	0.20	2x0.2	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~20	48~73	9.5	27	5
SI0363PSF	0.30	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~20	60~110	9.5	27	5
SI0463PSF	0.40	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~20	98~180	9.5	27	5
SI0563PSF	0.50	2x0.3	6.35 (1/4")	0.3x7.3	10~20	135~225	9.5	27	5
SI0195PSF	0.15	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~20	28~48	9.5	27	6
SI0295PSF	0.20	2x0.2	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~20	48~73	9.5	27	6
SI0395PSF	0.30	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~20	60~110	9.5	27	6
SI0495PSF	0.40	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~20	98~180	9.5	27	6
SI0595PSF	0.50	2x0.3	9.53 (3/8")	0.3x7.3	10~20	135~225	9.5	27	6

SI-SF 渦漩濾管不鏽鋼凸片 (D-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle)
SIBD鑲嵌型不鏽鋼噴片 (SIBD Inlay orificic Round pin Brass Nickel plated Body)
SIBD-SF 渦漩濾管鑲嵌型不鏽鋼片 (SIBD-SF Vortex filter pipe SS Sheet Nozzle)

快插型噴頭 Fast slip nozzle

- 適用於快插式省力接頭, 安裝拆卸容易
- 可搭各類型噴片使用壓力範圍廣

- It can use in any Slip fitting, easy to installation and removal.
- Can take various types of spray piece, Widely applicable pressure range.

撞針型紅寶石噴頭 Impact pin mist nozzle



JP 撞針型紅寶石噴頭 JP nozzle

產品編號 Part No.	孔徑規格 Size Dia/φ	外牙 Male Thread	操作壓力 Oper Pres	噴霧量 Flow Volume	外徑 diameter	長度 length	重 量 Weight
	mm	ditchxmm	kg/cm ²	c.c./Min	mm	mm	g
JP01F	0.15	1/8BSPT	70	88	HEX12	24.4	10
JP02F	0.20	1/8BSPT	70	155	HEX12	24.4	10

設計特點:

- 高效能
- 一體成型
- 無葉片或內部瑣碎零件
- 可選用1/8" 或1/4" 公牙連接
- 塑膠濾網100目; 可過濾10 μm

DESIGN FEATURES

- High energy efficiency
- One-piece, compact construction
- No whirl vanes or internal parts
- 1/8" or 1/4" male connection
- 100-mesh screen, 10 micron paper filter or polypropylene filter optional

噴霧特性:

於所有加壓噴頭種類中, 霧化顆粒最為細緻
可造出高比例小於50 μm的霧化效果

噴霧模式:

於造霧壓力大於或等於4公斤的情況下
可以造出噴霧角度大於90度之效果
噴霧流量: 0.043-5.34 L/min

SPRAY CHARACTERISTICS

- Finest fog of any direct pressure nozzle
- Produces high percentage of droplets under 50 microns

Spray pattern: 90°. For best 90° pattern operate nozzle at or above 4 bar
Flow rates: 0.043 to 5.34 l/min



濾座 nozzle filter seat 10/24

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
FB1024	No10/24uncFXM	Ø9.5X28	5



濾管座 nozzle filter seat 10/24XMS

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
FB1024M7	No10/24uncxM7FXM	Ø9.5X24	6



200目漩渦濾管 200mesh Vortex filter pipe
300目漩渦濾管 300mesh Vortex filter pipe

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
FB10SF200	No10/24uncx200msh	Ø9.5X28	8
FB10SF300	No10/24uncx300mesh	Ø9.5X28	8



漩渦濾管 Vortex filter pipe

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SF200	200Mesh	Ø4.6X13	0.1



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OR-3713	噴頭O型環 3.7X1.3mm	Ø3.7x1.3	Ø3.7x1.3	0.05
OR-3514	噴頭O型環 3.5X1.4mm	Ø3.5x1.4	Ø3.5x1.4	0.05
OR-5212	噴片O型環 5.2X1.2mm	Ø5.2x1.2	Ø5.2x1.2	0.05
OR-5515	噴片O型環 5.5X1.5mm	Ø5.5x1.5	Ø5.5x1.5	0.05
OR-5819	快接1/4" O型環 6x2	Ø5.8x1.9	Ø6x2	0.05
OR-926	快接3/8" O型環 9.19x2.62	Ø9.x2.6	Ø9.19x2.62	0.05



噴頭上蓋 Nozzle head

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NC-01	Ø9.5x5.6	Ø9.5x5.6	1.2



漩渦濾管 Vortex filter pipe

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SF300	300Mesh	Ø4.6X13	0.1



銅止水閥 Metal ball valve

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
AR26535BT	2.65x3.5x1.5x4	Ø3.8X3.8	0.15



止水閥 Epdm ball valve

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
AR26535EP	2.65x3.5x1.5x4	Ø3.5X4	0.1



止水閥 Viton ball valve

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
MR26535EP	2.65x3.5x1.5x4	Ø3.5X4	0.1



止水閥 Viton ball valve

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
AR17524VT	1.75x2.45x1x2.75	Ø2.4X3	0.05



T型硬化濾芯 T type hard filter 6.5X8.0mm

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
WF5070TW	6.5x8mm	Ø7XØ5x7.6	0.1



小濾芯 Min nozzle filter-4X5.6mm

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
WF0456	4x5.6mm	Ø4X5.6	0.1



大濾芯 Nozzle filter 6.5X8.0mm

產品編號 part no	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
WF6580	6.5x8mm	Ø6.5X8	0.1



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格/尺寸 specification/dimension(mm)
SP02550-SF	低壓彈簧	0.25"內1.6*5.5T*5L
SP03055	鈕扣彈簧	0.3"外2.2*7T*5.5L
SP02075	超低壓彈簧	0.2"外3.0*8T*7.5L
SP03070-H	低壓彈簧	0.3"外3.1*6T*7L
SP03070-L	密集彈簧	0.3"內2.5*9.5T*7L
SP03572	中壓彈簧	0.35"外3.2*7T*7.2L
SP03573	密集低壓	0.35"外3.2*10T*7.3L
SP05065-BT	大小頭	0.5"外3.1大*外3.5*6T*6.5
SP05571-BT	強壓大小頭強壓大小頭	0.55"7.1L
SP05565	通用型彈簧	0.55"外3.6*6T*6.5L
SP05572	加強型彈簧	0.55"外3.6*6T*7.2L
SP05580	超級型高壓彈簧	0.55"外3.6*6T*8L



接頭 Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2000	1/4"	Ø12.6X36	20
SI-3000	3/8"	Ø16*45	32
SI-4000	1/2"	Ø20*45	47



單孔座直接頭 Single side Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2001	1/4"xNo10/24uncx1side	Ø12.6X40	23
SI-3001	3/8"xNo10/24uncx1side	Ø16*49	38
SI-4001	1/2"xNo10/24uncx1side	Ø20*49	56



120° 雙孔座直接頭 2 side seat coupling(120°)

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2012	1/4"xNo10/24uncx2side	Ø15.8X40	30
SI-3012	3/8"xNo10/24uncx2side	Ø16*50	37
SI-4012	1/2"xNo10/24uncx2side	Ø20*49	52



內牙轉接頭 Female adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2004	1/4"x1/4"BSPT	15.8Hex*30	21
SI-3004	3/8"x1/4"BSPT	17hex*34	31
SI-4304	1/2"x3/8"BSPT	19hex*35	37



單孔管末接頭 1Side seat caps

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2015	1/4"xNo10/24uncx1side	Ø12.7*27	17
SI-3015	3/8"xNo10/24uncx1side	Ø16*31	28
SI-4015	1/2"xNo10/24uncx1side	Ø20*31	40



大小接頭 Reducing coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2300	1/4"	Ø16*40	24
SI-3400	3/8"	Ø16*Ø20*45	42



180° 雙孔座直接頭 2 side seat coupling(180°)

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2002	1/4"xNo10/24uncx2side	Ø14X40	25
SI-3002	3/8"xNo10/24uncx2side	Ø16*49	37
SI-4002	1/2"xNo10/24uncx2side	Ø20*49	52



外牙轉接頭 Male adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2014	1/4"x1/4"BSPT	14Hex*22	15
SI-3014	3/8"x1/4"BSPT	17hex*32	25
SI-3314	3/8"x3/8"BSPT	17hex*29	25
SI-4314	1/2"x3/8"BSPT	20hex*31	28



管末接頭 End adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2005	1/4"	Ø16*19	11
SI-3005	3/8"	Ø17*25	19
SI-4005	1/2"	Ø20*31	41



雙孔座管末接頭 2Side seat caps(180°)

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2025	1/4"xNo10/24uncx2side	Ø15*27	22
SI-3025	3/8"xNo10/24uncx2side	Ø16*31	25
SI-4025	1/2"xNo10/24uncx2side	Ø20*31	41



單孔管尾端接頭 1Side seat end

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2016	1/4"xNo10/24uncx1side	Ø12.7*22.5	14
SI-3016	3/8"xNo10/24uncx1side	Ø15.8*26	21
SI-4016	1/2"xNo10/24uncx1side	Ø20*27	34



彎頭 Elbow

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2007	1/4"	Ø14*29*30	31
SI-3007	3/8"	Ø17*38*38	61
SI-4007	1/2"	Ø20*35*43	77



大小三通 Reducing Tee

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-3208	3/8"x1/4"	Ø17*52*39	77
SI-4308	1/2"x3/8"	Ø20*Ø17*52*43	82
SI-4208	1/2"x1/4"	Ø20*37*52	71



三孔座 3 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-310243	3/8"xNo10/24uncx3	20hex*16*32	42



快插閥門 Slip Ball valve

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-VA0202	S1/4"xV1/4"	14hex*70	81
SI-VA0302	S3/8"xV1/4"	17hex*90	102
SI-VA0403	S1/2"xS3/8"	20hex*86	128



三通 Tee

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2008	1/4"	Ø14*30*43	37
SI-3008	3/8"	Ø17*52*38	68
SI-4008	1/2"	Ø20*52*43	88



四通 Cross

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2048	1/4"	Ø14*43*47	46
SI-3048	3/8"	Ø17*52*63	91
SI-4048	1/2"	Ø20*67*52	112



五孔座 5 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI310245	3/8"xNo10/24uncx5	Ø30*Ø16*42	63



尾塞 Slip Plug

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SI-2009	1/4"	Ø6.35*Ø11*20	6
SI-3009	3/8"	Ø9.53*Ø14*24	16
SI-4009	1/2"	Ø12.7*Ø17*23	27



接頭 Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C200	1/4"	14Hex44	39
OD-C300	3/8"	17Hex*50	59
OD-C400	1/2"	21Hex*46	74



單孔座直接頭 Single side Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C201	1/4"xNo10/24uncx1side	14Hex44	39
OD-C301	3/8"xNo10/24uncx1side	17Hex*50	58



雙孔座直接頭 Double side Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C202	1/4"xNo10/24uncx1side	14Hex44	38
OD-C302	3/8"xNo10/24uncx1side	17Hex*50	57



120° 孔座直接頭 120° side Coupling

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C212	1/4"xNo10/24uncx2side(120°)	14Hex45	38
OD-C312	3/8"xNo10/24uncx2side(120°)	17Hex*50	57



外牙轉接頭 Male adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C214	1/4"slipx1/4"BSPT	14Hex34	30
OD-C314	3/8"slipx1/4"BSPT	17HexX37	32
OD-C314138	3/8"slipx13.8-18UNC	17HexX36	33
OD-C314h	3/8"slipx3/8"hose	17HexX36	33



內牙轉接頭 Female adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C204	1/4"slipx1/4"BSPT	14Hex36	30
OD-C304	3/8"slipx1/4"BSPT	17HexX38	43



管末接頭 End adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C205	1/4"slip caps(180°)	14Hex26	26
OD-C305	3/8"slip caps	17HexX17HexX30	33



單孔管末接頭 Single side end adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C215	1/4"xNo10/24uncx1side caps	14Hex27	25
OD-C315	3/8"xNo10/24uncx1side caps	15HexX17HexX29	35



雙孔座管末接頭 Double side End adapter
120° 孔座管末接頭 120° Double side End adapter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C225	1/4"xNo10/24uncx2side caps(180°)	14Hex27	25
OD-C2125	1/4"xNo10/24uncx2side caps(120°)	14Hex27	25
OD-C325	3/8"xNo10/24uncx2side caps(180°)	15HexX17HexX29	34
OD-C3125	3/8"xNo10/24uncx2side caps(120°)	15HexX17HexX29	34



三通 Tee

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C208	1/4"	14Hex51X31	53
OD-C308	3/8"	17HexX63X38	81
OD-C408	1/2"	21Hex*47*71	125



彎頭 Elbow

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C207	1/4"	14Hex31X31	36
OD-C307	3/8"	17HexX38X38	58
OD-C407	1/2"	21Hex*41*41	80



大小卡克 ferrule net

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
OD-C22	1/4"	Ø6.5XØ9.5	1.2
OD-C32	3/8"	Ø9.7XØ12.3	1.5

鎖牙式接頭系列產品可選用下列材質 Be able to product below metal :

OD-P銅鍍鎳系列產品 Nickel plant

OD-S不鏽鋼系列產品 Stainless steel



環管式接頭 PIPE RING LOCK SCREW FITTING



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
PR-2001	1 side pipe ring seat	1/4"NO10/24UNC	Ø18X12X21	28
PR-2002	2 side pipe ring seatseat (180°)	1/4"NO10/24UNC	Ø18X12X21	27
PR-2012	2 side pipe ring seatseat(120°)	1/4"NO10/24UNC	Ø18X12X21	27



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
PR-3001	1 side pipe ring seat	1/4"NO10/24UNC	Ø22XØ18X21	39
PR-3002	2 side pipe ring seatseat (180°)	1/4"NO10/24UNC	Ø22XØ18X21	38
PR-3012	2 side pipe ring seatseat(120°)	1/4"NO10/24UNC	Ø22XØ18X21	38

產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 specification	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
FE-05	5CM延伸管 / 5CM flexible extend	5cmxNo10/24	Ø8XØ4x50	10
FE-10	10CM延伸管 / 10CM flexible extend	10cmxNo10/24	Ø8XØ4x100	13
FE-15	15CM延伸管 / 15CM flexible extend	15cmxNo10/24	Ø8XØ4x150	17
FE-20	20CM延伸管 / 20CM flexible extend	20cmxNo10/24	Ø8XØ4x200	20
FE-25	25CM延伸管 / 25CM flexible extend	25cmxNo10/24	Ø8XØ4x250	25
FE-30	30CM延伸管 / 30CM flexible extend	30cmxNo10/24	Ø8XØ4x300	29



塞頭 Nozzle plug

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-01	No10/24unc	Ø9.5X9.6	3



2分內牙單孔噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-21	10/24*1/4"PT-F	14Hex*15	13



2分外牙噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-201	10/24*1/4"PT-M	14Hex*15	13



1分外牙噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-101	10/24*1/8"PT-M	14Hex*12	6



4分外牙噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-401	10/24*1/2"PT-M	21Hex*16	34



2分內牙3孔噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-203	10/24*3*1/4PT-F	17Hex*12	16



2分內牙4方噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NS-04	10/24*4*1/4PT-F	17Hex*21	42



垂直單噴調向轉換座 Single adjust direct nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NLA-1090	10/24*1side	Ø12.7X23	13



垂直雙噴調向轉換座

Double side adjust direct nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NLA-10180	10/24*2side	Ø12.7X23	12.6



垂直單噴調向轉換座

Single adjust direct nozzle filter seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NLA-M890SF	M8X1side	Ø12.7X26	15



垂直雙噴調向轉換座

Double side adjust direct nozzle filter seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NLA-M8180SF	M8X2side	Ø12.7X26	14



三方噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NL-270	10/24*3side	Ø15X20	16



四方噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NL-360	10/24*4side	Ø13X20	17



四方噴頭轉換座 Nozzle seat

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
NL-303	10/24*3 way	19Hex*20	23



萬向噴頭轉換座 Flexible angle seat 10/24

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SW0210	10/24	Ø10X22	7



高壓管座排壓閥 15kg/cm² drain valve 10/24

低壓管座排壓閥 5kg/cm² drain valve 10/24

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
DR-01SH	10/24*15BAR	Ø9.5X23	9
DR-01SL	10/24*5BAR	Ø9.5X23	9



管末排壓閥 Drain valve

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
DR-04S	1/2"15kg/cm²	25Hex*51	108



3分銲接頭 (3/8")9.5mm Spigots SS pipe No10/24unc

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SP951024	No10/24uncx9.53arc	Ø12X8	5



4分銲接頭(1/2")12.7mm Spigots SS pipe No10/24unc

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
SP1271024	No10/24uncx12.7arc	Ø13X10	13



剪刀 PE NYLON pipe cutter

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
TC-02	1/8"~1/2"	60x150	72



吊片 Pipe clamp

產品編號 part no	規格 size	尺寸 dimension(mm)	重量 weight(g)
TF-03	3/8"	Ø6.7X16	7



產品編號 part no	品名 Description of goods	規格 size
NR3323	風扇環 FAN RING 330mmx3Seat	NO/10-24UNCX1/4PT female
NR3324	風扇環 FAN RING 330mmx4Seat	NO/10-24UNCX1/4PT female
NR3326	風扇環 FAN RING 330mmx6Seat	NO/10-24UNCX1/4PT female
NR3824	風扇環 FAN RING 380mmx4Seat	NO/10-24UNCX1/4PT female
NR4225	風扇環 FAN RING 420mmx5Seat	NO/10-24UNCX1/4PT female